

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BANDEJAS VIBRANTES REVERSIBLES

BPR 50/55 D, BPR 55/65 D



Sin rotura del pavimento



Sin dañar las partes ya instaladas
ni los bornes



Gran superficie de apoyo para
formatos grandes

Dimensiones de empaquetado en m3

BPR 50/55 D 0,944


BPR 55/65 D 0,944

Equipo de serie

- ☒ STONEGUARD Placa base especial
- ☒ Cubierta de protección completa del mot.
- ☒ Control con palanca de confort
- ☒ Lanza guía de bajas vibraciones
- ☒ Lanza guía regulable en la altura
- ☒ Lanza guía encastrable en las posiciones de transporte y de trabajo
- ☒ Reguladores de vibración y aceleración en el manillar
- ☒ Placa base pintada al polvo y de alta resistencia al desgaste
- ☒ Descompresión automática
- ☒ Suspensión de un punto, multifunción, abatible
- ☒ Extensiones de la bandeja (650mm)
- ☒ Encendido eléctrico
- ☒ Tirador de arranque
- ☒ Protección de marcha atrás
- ☒ Alerta por falta de aceite
- ☒ Contador de horas
- ☒ 3-2-1 Warranty

Equipo opcional

- ☐ Equipo de herramientas
- ☐ Acabado especial de pintura
- ☐ Service Kit
- ☐ US Version
(BPR50/55D: 6,8kW)

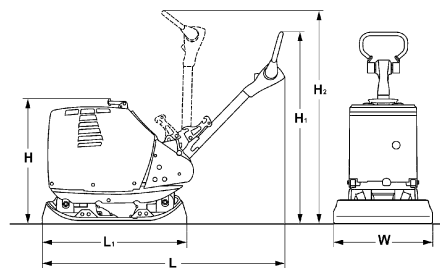

Dimension en mm

	H	H1	H2	L	L1	W
BPR 50/55 D	800	990	1360	1735	970	680
BPR 55/65 D	800	990	1360	1735	970	680

Especificaciones Técnicas

		BOMAG BPR 50/55 D	BOMAG BPR 55/65 D
Pesos			
Peso funcionado CECE (W)	kg	440	482
Peso básico	kg	435	477
Dimensiones			
Ancho de trabajo base	mm	680	680
Altura mínima de paso	mm	800	800
Altura mín. con barra en pos. extrema	mm	990	990
Altura máx. con barra en pos. extrema	mm	1.230	1.230
Características de conducción			
Velocidad máxima trabajando	m/min	25	25
Máxima pendiente (en función del suelo)	%	35	35
Propulsion			
Fabricante del motor		Hatz	Kohler
Modelo		1B 40	KD 15 440
Nivel de emisión		Stage V	Stage V
Refrigeración		aire	aire
Número de cilindros		1	1
Rendimiento ISO 3046	kW	6,7	6,8
Velocidad	min-1	3.000	3.000
Sistema de transmisión		mec.	mec.
Combustible		Diesel	Diesel
Consumo de combustible promedio	l/h	1,5	1,4
Sistema de vibracion			
Frecuencia	Hz	66	66
Fuerza centrífuga	kN	50	55
Capacidades			
Combustible	l	5,0	5,0

Reservado modificaciones técnicas. Las ilustraciones pueden mostrar máquinas con accesorios especiales.



PRS 692 82 010

240523 Sa04

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

